

PowerROL Conveyor

モーターローラー駆動の省エネコンベヤ

モーターローラーから駆動を受け、フリーローラーをトランスファーベルトでつないでコンベヤ全体を駆動させます。搬送するゾーンのみ駆動するため省エネ性能に優れています。


駆動方式 モーターローラー方式



省エネ


搬送物が流れているゾーンのみ駆動するので省エネ。

搬送するゾーンのみ駆動



アキュムレーション

ゾーンごとに駆動制御し、ゼロプレッシャーアキュムレーションが可能です。

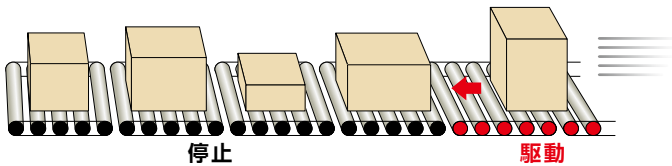

※アキュムレーション：コンベヤ上に搬送物を溜めておくこと。

フレキシブル

シンプルな駆動機構のため、搬送速度、ゾーン制御など状況に合わせた搬送設定が可能です。

静か

搬送しているゾーンのみモーターローラーが駆動し、駆動伝達はウレタン製ベルトで静粛性に優れています。

省スペース

駆動部がフレームの高さ内にすべて納まるため、薄型でコンパクト。多段コンベヤなどでも省スペース設計が可能です。

バリエーション

ストレートユニット




スタンドは別売です。

ステンレス仕様も対応可能



カーブユニット

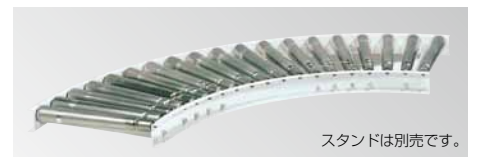

スタンドは別売です。

さまざまな業種業態で活躍しています。

詳細はコチラをクリック



ネジ・金物



ネジ・金物