

RaPiROL Conveyor

Max. 120m/分の高速搬送が可能。

ラピロールコンベヤは、平ベルトのフリクションにより駆動するローラーコンベヤです。ゾーンごとに駆動コントロールが可能なアキュムレーションタイプと一括駆動のベーシックタイプを品揃え、さまざまな用途にお使いいただけます。

高速搬送

Max. 120m / 分の
高速搬送が可能。



アキュムレーション

● 高密度ロープレッシャー

駆動ベルトがローラーから離れるとフリー状態になり、搬送物が惰性で前詰めされるので高密度ロープレッシャーなアキュムレーションが可能です。

● 簡単・ローコスト

コントロールユニットを内蔵しており、複雑な制御システムを必要としないため、簡単・ローコストで導入できます。



※アキュムレーション：コンベヤ上に搬送物を溜めておくこと

メンテナンス性

テンションメーターで常に駆動ベルトの張力が確認でき、調整作業も容易。駆動伝達にチェーンを使用しないため、給油のメンテナンス不要。



駆動方式

平ベルト
フリクション方式




安全性

● ベルトカバー

ローラー間のベルト駆動部に、挟まれ・巻き込み防止のベルトカバーを標準装備。


● フレーム構造

ガードレール兼用のフレーム構造で搬送物のはみ出しや落下を防ぎます。また、フレーム内にセンサー・反射板を装着した突起物のないシンプルな外観で破損などトラブルの心配がありません。

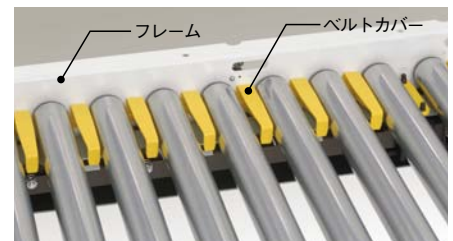


さまざまな業種業態で活躍しています。

詳細はコチラをクリック

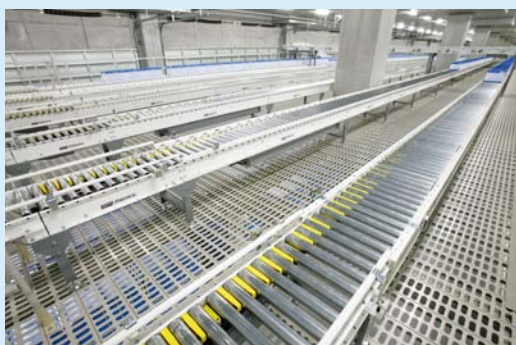

ドラッグストア

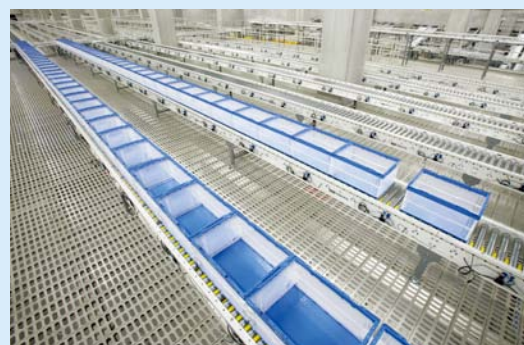

ドラッグストア