

TELECUBE by OKamura

フルクローズ型ワークブース [テレキューブ by オカムラ Cタイプ]



okamura



在宅やテレワークの増加に伴い、WEB会議スペースとして利用されるようになったワークブース。静かな個室空間を提供するテレキューブはWEB会議はもちろん、集中作業、打ち合わせ、面談などさまざまな用途で最適なサイズやレイアウトを用意しています。





画像はBタイプ、Cタイプを推奨します

オフィスだけでなく、図書館の自習スペース、駅や空港のワークスペース、自治体の相談ブースなど、利用する場所に関わらず設置することができ、快適な音、最高の集中環境をもたらします。



画像はBタイプ、Cタイプを推奨します



画像はBタイプ、Cタイプを推奨します





オフィス・ワークスペース

長時間の集中作業や音声を扱う作業に

テレキューブは遮音・吸音性が高く、静かな集中空間を作り出せるほか、ブース内の音が漏れにくいいため動画などの編集作業や録音作業の際にもお使いいただけます。


03



個室空間になっているため、周囲の様子や雑音がWEBカメラ越しに相手に伝わることなく、快適に会話することができます。



シーティングレイアウトは天板面が広く作業がしやすいほか、タスクシーティングを使用できるため長時間快適にお使いいただけます。

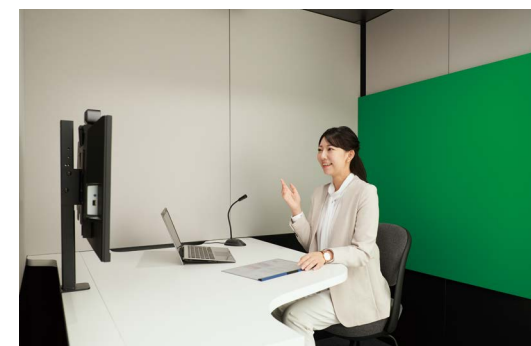

スタジオレイアウトはブース内に撮影機材を設置することで、オンラインセミナーや動画撮影用のスペースとしてお使いいただけます。

一人用
ソファレイアウト



シーティングレイアウト
※外寸は二人用タイプと同じ大きさ
です。



スタジオレイアウト



オフィス・ミーティングスペース ・カフェスペース

少人数での会議・WEBミーティングで

テレキューブはコンパクトかつ、原則設備工事が不要なため、
少人数用の会議室代わりにオフィスの空きスペースに
手軽に導入が可能です。



4～6名用の会議室として使用することができます。多人数用はキャスター付きチェアもお使いいただけます。

多人数用



オプションのモニター取付金具やモニター・WEBカメラと組み合わせることでWEB会議にもお使いいただけます。

二人用
横並びレイアウト



内装家具を入れ替えてカフェスペースやリフレッシュスペースとしてもお使いいただけます。
※ブース内にチェア・ソファを設置する場合、張地に防炎クロス仕様を求められることがあります。



自治体・店舗・病院


プライベートな相談を行う際の相談ブースとして

テレキューブは遮音性が高いため、オープンな空間では話づらい
プライベートな内容や個人情報も周囲を気にせず相談できます。



相談を行う窓口ブースとして両面ドアタイプは出入口が2ヶ所あり、ブース内もテーブルで空間が仕切られているため、窓口カウンターと同様にご利用いただけます。

両面ドアタイプ

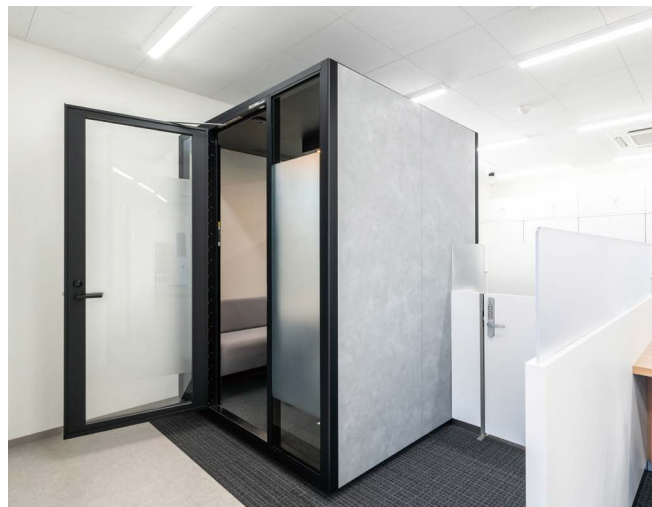

正面と背面2ヶ所からの出入りが可能です。より自由なレイアウトが可能だけでなく、窓口ブースとして職員と顧客の出入り口を分けたい場合にも最適です。



高い機密性で、落ち着いた環境で安心して相談を受けることが可能です。


学校・図書館

WEB講義・WEB面接用ブース・学校・図書館の自習スペースに

学校の共用スペースへ設置することで、
学生がWEB講義を受ける際や就職活動のWEB面接時、
自習スペースとして使用することが可能です。



天板面が広く、テキストやノートを広げて快適に自習することが可能です。

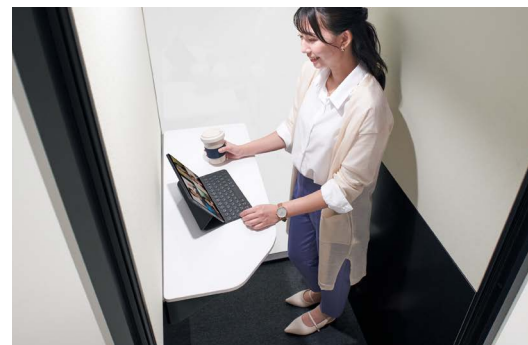

空き時間の作業用スペースとしてはもちろん、急な電話やWEB会議の際も気軽にお使いいただけます。

フォンブースタイプ



空港・駅

移動中の空き時間にサテライトワーク

駅や空港などのラウンジに設置することで、
利用客が空き時間に使用するサテライトワークのブースとしても
お使いいただけます。

4つのSにこだわったフルクローズ型ワークブース

Soundproofing
[防音]


Sustainability
[サステナビリティ]

Safety
[安全]

Select
[選ぶ]

Soundproofing [防音] 壁・床・天井で包み込み、快適な音環境を提供します

遮音性が高くブースの中が静かなことはもちろん、ブース内の残響音が抑えられることでブース内での会話やWEB会議での声が聞き取りやすくなります。

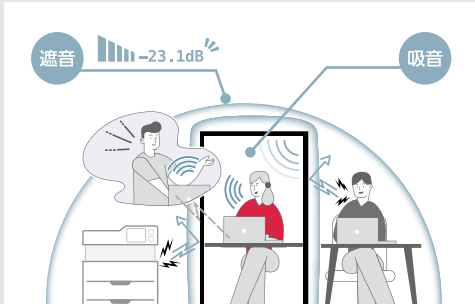

遮音 外部の音を遮断して、声を聞き取りやすく


吸音 不快な残響音を吸収し、声を明瞭に聞き取りやすく

テレキューブは-23.1dB※1の遮音性能を有しており、外部の音を遮断するだけでなくブース内の会話を外に漏れにくくします。さらにオカムラ独自の機構によりビルの緊急放送や警報音の聞こえやすさに応じて遮音量を調節することも可能です。また、ブース内の音の残響時間が0.14秒※2と高い吸音性能を備え、石膏ボードやスチールパネルなどを使用した空間に比べて音が反響しにくいです。

※1、※2は自社計測による測定値であり、保証値ではありません。実際の現場では、さまざまな条件により性能は異なります。

Sustainability [サステナビリティ] 未来のために、環境にも配慮したブースを

軽量化・CO₂排出量削減



高性能でありながらも、最小限の部品構成と軽量設計を実現。当社従来品と比べ、構造体部品重量を約18%軽量化（一人用の場合）することで、CO₂排出量を削減しました。

転用可能




キャスター及びアジャスター付きです。容易に動かせるので、移転やレイアウト変更時など、気軽にオフィスの空きスペースを有効活用することができます。ご希望により荷重分散板の取付も可能です。

リサイクルクロス



内装パネルには使用済みペットボトルからできた、リサイクル繊維を原料に含んだ再生ポリエステル生地を使用しています。

Safety [安全] 消防法や衛生管理を考慮した仕様で、安心してお使いいただけます



換気ファン
換気ファンによりブース内の空気は約40秒（理論値）で循環します。



人感センサー
入退室に合わせて自動的に照明や換気ファンをON/OFF制御します。換気ファンは退室後も一定時間可動し、ブース内の空気循環を確実に行います。



抗菌・抗ウイルス天板
抗菌・抗ウイルス性能を付加したメラミンの天板で衛生的です。



スプリンクラー
ブース内の天井には安全のためスプリンクラーが設置されています。また、ブース内からスプリンクラーの取り外しができ（特許出願中）、簡単に交換が可能です。



遮音量調節
ビルの緊急放送や警報音が聞こえ難い場合は、オカムラ独自のスリット機構によりブースの遮音量を調節可能です。（特許登録済）



防火
内装パネルには、不燃認定を取得したクロスパネルを採用し、専用ソファは防火製品認定を取得したクロスを採用することで防火性を高めています。



「電気用品安全法」適合
電気用品による危険（感電、火災等）と障害（電圧障害等）を防止するための法律である「電気用品安全法」を遵守しています。

指はさみ防止
ドアの吊元とブース本体の隙間をなくした独自構造で、開閉時に指をはさむ心配がありません。（特許出願中）



ドア間口
出入りがしやすいよう800Wの広いドア間口を確保しています。



Select [選ぶ] 用途やシーンによってバリエーションを選べます

用途によって選べるラインナップ



省スペース向けのフォンブースタイプ(970W 1100D)から6人で使用できる多人数用(2400W 2400D)まで6サイズを品揃え。動画配信用のスタジオレイアウトや車いすでお使いいただけるユニバーサルタイプなど用途に合わせたラインナップも取り揃えています。

シーンによって選べるカラーバリエーション



外装、内装は設置する空間のデザインに合わせたカラーをお選びいただけます。外装パネルは木目仕様を含めた16色から選択可能です。内装パネルは4パターンの中から選択でき、フリーレイアウトで使用する際も内装家具のデザインに合わせてお選びいただけます。

機能

共通



デザイン
背面のパネルがクローズのスタンダードタイプ、背面のパネルがガラスのクリアタイプの品揃えがございます。



選べるドアの開閉方向
ブースの設置位置に合わせてドアの開く方向をお選びいただけます。



照明(調光調色機能付き)
照明は調光調色機能付きです。出力0~100%(電球100W相当)、色温度2700~6500Kで調節が可能です。



荷重分散板
荷重分散板(オプション)は、本体の下に敷設することで床への荷重を分散させます。



錠仕様
用途に合わせて鍵の有無をお選びいただけます。鍵無しの場合、錠部分はダミーシリンダー錠になります。



外装パネル
外装パネルは塗装色のほか木目、ラシックグレー仕様も品揃え。木目、ラシックグレー仕様の場合はネオホワイト、ブラックからお選びいただけます。

一人用



広々とした天井
一人用の天井は奥行500mm以上、天井厚15mmの薄型天井を使用しています。PC作業がしやすく足元にもゆとりがあるため、快適に仕事が行えます。また足元のパネルは、汚れ防止のためスチール塗装仕上げになっています。



選べる天井の高さ
一人用は天井の高さを立ち・座りの2種類から選ぶことができます。



最小限の部材構成で短時間で施工可能です。また、従来品に比べ天井高の低い建物でも施工が可能になりました。

シーティングレイアウト



ブース内の天井にはスプリンクラーが設置されています。内部で火災が起きた際にも安心です。

二人用横並びレイアウト



横並びに座ることでモニターが見やすく、WEB会議や1on1にも適したレイアウトです。

両面ドアタイプ



正面と背面2ヶ所からの出入りが可能です。より自由なレイアウトが可能だけでなく、窓口ブースとして職員と顧客の出入り口を分けたい場合にも最適です。

ユニバーサルタイプ



スロープで上り下り可能な低床仕様のため、車いすに乗ったまま使用することが可能です。車いすでの出入りがしやすい間口の広いドアを使用しています。※車いすのサイズと有効寸法を十分ご確認ください。

多人数用



お好みのテーブルやチェアを設置することも可能です。立ち会議や休憩スペースなどさまざまな用途で使うことができます。※ブース内にチェア・ソファを設置する場合、張地に防火クロス仕様を求められることがあります。

スタジオレイアウト



背後の映り込みを気にすることなくオンラインセミナーや動画撮影が可能なレイアウトです。機材を設置してもゆとりがある大型の天井は、切り欠き部分にディスプレイやライトを取付可能です。


オプション



有機ELタスクライト
タスクライトとしてはもちろん、WEB会議時に顔を照らすような用途でも使用可能です。



マルチコンセント
天井にはアクセスしやすいクランプ式のマルチコンセントの取り付けが可能です。用途に応じて口数や種類を柔軟に選択できます。




モニター
壁面にモニターを取り付けられるタイプもご用意しています。※モニターは付属しません。※一人用ソファレイアウトのみ。




在室サインライト
ブース内に人がいると自動で赤く点灯し、離れた場所からでもブースが使用中か判断することができます。



ナノイ発生器
除菌・消臭機能のあるナノイを放出し、ブース内の空気を清潔な状態に保ちます。



ガラスサインシール



スタジオレイアウト用グリーンバックパネル
※お使いになるソフトウェアの機能や外光等の設置環境により、十分な合成機能が得られない場合があります。

ラインナップ

一人用

ソファレイアウト



外寸	1200W×1100D×2310H
内寸	1054W×980D×2125H
ドア間口	800W×2101H

フロンブースタイプ



外寸	970W×1100D×2310H
内寸	824W×980D×2125H
ドア間口	800W×2101H

シーティングレイアウト



外寸	2100W×1100D×2310H
内寸	1954W×980D×2125H
ドア間口	800W×2101H

ユニバーサルタイプ



外寸	2400W×1100D×2319H
内寸	2217W×943D×2205H
ドア間口	980W×2030H

二人用

対面レイアウト



外寸	2100W×1100D×2310H
内寸	1954W×980D×2125H
ドア間口	800W×2101H

横並びレイアウト



外寸	2100W×1100D×2310H
内寸	1954W×980D×2125H
ドア間口	800W×2101H

四人用

対面レイアウト



外寸	2100W×1500D×2310H
内寸	1954W×1380D×2125H
ドア間口	800W×2101H

多人数用

ソファレイアウト



外寸	2400W×2400D×2310H
内寸	2354W×2280D×2125H
ドア間口	800W×2101H

チェアレイアウト



外寸	2400W×2400D×2310H
内寸	2354W×2280D×2125H
ドア間口	800W×2101H

その他

両面ドアタイプ



外寸	2100W×1500D×2310H
内寸	1954W×1380D×2125H
ドア間口	800W×2101H

スタジオレイアウト



外寸	2100W×1500D×2310H
内寸	1954W×1380D×2125H
ドア間口	800W×2101H

※背面のパネルがクローズのスタンダードタイプ、背面のパネルがガラスのクリアタイプの品揃えがございます。

カラーバリエーション

● 外装パネル

塗装色

									
ZA75 (ネオホワイト)	ZK25 (ブラック)	ZH17 (ライトグレージュ)	ZH15 (ダークグレー)	ZH18 (グレイッシュグリーン)	ZH19 (グレイッシュレッド)	ZH14 (セージ)	ZH12 (ダークグリーン)	ZH13 (イエロー)	ZH11 (オレンジレッド)



木目

					
ZE61 (プライズウッドライト)	ZE50 (プライズウッドナチュラル)	ZE62 (プライズウッドミディアム)	ZE63 (プライズウッドダーク)	ZE76 (ラステックライトグレー)	ZE77 (ラステックディーアール)

ラステックグレー

※木目・ラステックグレーはスタンダードタイプの場合、背面はネオホワイトもしくはブラックになります。

● ソファ 防災クロス 防災製品

						
F3Z8 (ベージュ)	F3Z3 (ダークブラウン)	F3Z2 (グレー)	F3Z0 (ダークグレー)	F3Z4 (インディゴ)	F3Z9 (セージ)	F3Z5 (グリーン)

● 天板

				
MG99 (ホワイト)	MX61 (プライズウッドライト)	MX60 (プライズウッドナチュラル)	MX62 (プライズウッドミディアム)	MX63 (グレイッシュグリーン)

※抗菌・抗ウイルス仕様も選択可能。

● 吸音パネル・スチールパネル

吸音パネル				
	FFB3 (パールベージュ)	FFB3 (パールベージュ)	FFB1 (パールグレー)	FFB1 (パールグレー)
スチールパネル				
	Z25 (ブラック)	ZH17 (ライトグレージュ)	ZH15 (ダークグレー)	ZH18 (グレイッシュグリーン)

※内装は、吸音パネルとスチールパネルの組み合わせ4種類の中から選ぶことが可能です。

● カーペット

		
YB20 (ブラック) 全厚 6mm	YB67 (グレー) 全厚 6.5mm	YB68 (ベージュ) 全厚 6.5mm



カラーシミュレーションは
こちらから



okamura

「よい品は結局おトクです」をモットーに、製品づくりをしています。

ホームページアドレス <https://www.okamura.co.jp/>

お問い合わせ・ご相談は
お客様相談室へ

フリー
ダイヤル



0120-81-9060

受付時間 9:00～17:00（土・日・祝日を除く）

株式会社オカムラ

お問い合わせ・ご相談は、下記へ

2024年11月 発行

ワークプレイス製品部 YOG001-24N P.TG '24-11