商品をディスプレイすることでシステム自体を見えなくさせ、商品をより際立たせることができるInvisible［インビジブル］シリーズ。3mm、6mm、8mmの3種類のサイズと、シングルポイントホルダー（6mm）などの品揃えで多彩な売り場構成に対応、さまざまな材質への設置が可能です。
陳列用アタッチメント、パネル、組立て済のモジュールなどを簡単に差し込んで自由に動かすことも出来ます。さらに電源レール内蔵（24V低電圧）の Invisible 6 P/Lでは、棚の照明や、各種デジタル機材などへの電源を提供することが可能です。

Invisible
Product summary

インビジブル 製品概要

		Invisible 3 profile for wooden panels	**Invisible 3 profile** single side	**Invisible 3 profile** double side	**Invisible 6 P/L profile**	**Invisible 8 profile**
最大積載質量		12kg (625mm あたり)	12kg (625mm あたり)	12kg (625mm あたり)	40kg (625mm あたり)	40kg (625mm あたり)
取り付け可能パネル	フレーム用		●	●		
	プラスターボード用				●	●
	ガラスパネル用					●
	木パネル用	●	●		●	●
						

Invisible 8

インビジブル 8

	Invisible 8 profile Invisible 8 レール	Invisible 8 Invisible 8 プラスターボード 壁面埋め込み用部材	For Plasterboard End cap Invisible 8 プラスターボード用エンドキャップ
			
姿図			
特長	最大積載質量=40kg (625mmにつき)穴ありタイプのみ 棚板奥行最大値=380mm ガラス棚の実寸は、上記に飲み込み寸法40mmを加えた寸法になります。 アタッチメントの最大積載質量にご注意ください。 図番:ガラス棚8mm 286-929 レールに差し込んで使用します。 図番:切り欠き付きガラス棚8mm 375-916 レールに差し込んで使用します。 切り欠きは、ハンギングレール用ブラケットに合わせてください。 組み立ての際は施工マニュアルをお読みください。	Invisible 8 シリーズ専用部材です。 組み立ての際は施工マニュアルをお読みください。	プラスターボード用のレール小口を塞ぐ、フラット型のエンドキャップです。 組み立ての際は施工マニュアルをお読みください。
製品コードNO 製品の素材、仕上げについては1ページをご参照ください。	natural anodised aluminium アルマイト 3000mm穴あり 333-373.05 **1V184B-YA05**	下地用鋼板(Invisible 8用) 1500mm **1VY86P-K04** 下地材2本セット(不燃基材) 1500mm **1VY65Y-Y587**	silver シルバー **1VY8AP-YA05** 2個セットです。

Invisible 8

インビジブル 8

Connection set

Invisible 8 連結金具



Invisible 8 レールを連結する際に使用します。

❶ 組み立ての際は施工マニュアルをお読みください。

raw chromed ロー・クローム

929-817.41 **1V184C-YA41**

Universal bracket
for Invisible 8 profiles

Invisible 8
ユニバーサルブラケット





最大積載質量=20kg
（ブラケット1個につき）
ユニバーサルラグや固定金具を補助します。

zinc coated 亜鉛コーティング

929-862.21 **1V18AJ-YA21**

Spacer
for wooden back panel

Invisible 6/8 スペーサー
木パネル用



bright silver duro ブライトシルバーデュロ

963-452.12 **1V16AR-YA 12**

Fixing set
for Invisible 8 profiles

Invisible 8 パネル固定
金具セットレール用



最大積載質量=20kg
木パネルの背面にビス止めして使用します。
軽量用木パネル固定金具です。

raw chromed ロー・クローム

929-971.41 **1VXF1G-YA41**

ユニバーサルブラケットとパネル固定金具がセットになっています。

Invisible 8

インビジブル 8

Front arm, straight Ø 25mm
Invisible 8 フロントアーム



最大積載質量=25kg

chrome クローム

100mm	984-894.01	**1V18AA-YA01**
300mm	984-896.01	**1V18AC-YA01**

silk シルク

100mm	984-894.30	**1V18AA-YA30**
300mm	984-896.30	**1V18AC-YA30**

Front arm, stepped Ø 25mm
Invisible 8 フロントアーム 段付





最大積載質量=25kg

chrome クローム

	984-897.01	**1V18AD-YA01**

silk シルク

	984-897.30	**1V18AD-YA30**

Bracket Ø 25mm
for hanging rail Ø 25mm
Invisible 8 ハンギングレール
φ25mm用ブラケット



最大積載質量=20kg
（ブラケット1個につき）

chrome クローム

	987-832.01	**1V18AE-YA01**

silk シルク

	987-832.30	**1V18AE-YA30**

ハンギングレール1本につきブラケットは2本以上必要です。

Bracket Ø 25mm
for hanging rail Ø 25mm, stepped
Invisible 8 木/ガラス棚+
ハンギングレールφ25mm用ブラケット



最大積載質量=20kg
（ブラケット1個につき）

図番:切り欠き付きガラス棚8mm 375-916
レールに差し込んで使用します。
切り欠きは、ハンギングレール用ブラケットに合わせてください。

図番:木棚26mm 286-517
木棚にご使用の際は差込ブラケット（1V18AH-YA31）をご使用ください。

chrome クローム

	987-883.01	**1V18AF-YA01**

silk シルク

	987-883.30	**1V18AF-YA30**

棚1枚／ハンギングレール1本につきブラケットは2本以上必要です。

Invisible 8

インビジブル 8

Hanging rail Ø 25mm

ハンギングレール φ25mm



ハンギングレール用ブラケットに差し込んで使用します。

chrome クローム		
620mm	906-331.01	**1VXH3B-YA01**
1245mm	906-332.01	**1VXH3A-YA01**
silk シルク		
620mm	906-331.30	**1VXH3B-YA30**
1245mm	906-332.30	**1VXH3A-YA30**

ハンギングレール1本につきブラケットは下記数量以上必要になります。

620mm=>ブラケット2本
1245mm=>ブラケット3本

Bracket Ø 15mm
for wooden shelf

Invisible 8 木棚差込用ブラケット



最大積載質量=15kg
(ブラケット1個につき)
棚板奥行最大値=380mm

図番:木棚26mm 286-517

組み立ての際は施工マニュアルをお読みください。

raw silk ロー・シルク		
	395-627.31	**1V18AH-YA31**

棚1枚につきブラケットは2本以上必要です。

詳細図一覧　※記載のない図面については弊社担当者までお問い合わせください。

図番:ガラス棚8mm 286-613

対応シリーズ：Mono 20 P/L,Mono 12,Stripes,Beam

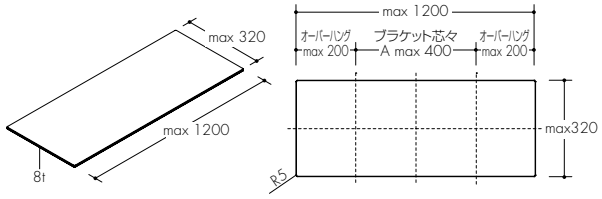

※ブラケット芯々max寸法を超える場合は、
ブラケットを3本以上使用してください。
※強化ガラスを推奨します。

図番:ガラス棚6mm 286-617

対応シリーズ：Invisible 6 P/L

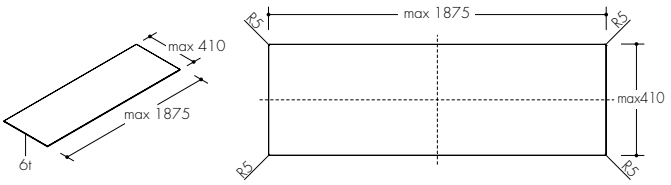

※四方必ず5R以上取ってください。
※強化ガラスを推奨します。

図番:ガラス棚8mm 286-620

対応シリーズ：Mono 20P/L,Stripes,Invisible 8,Beam,Xero Twin P/L

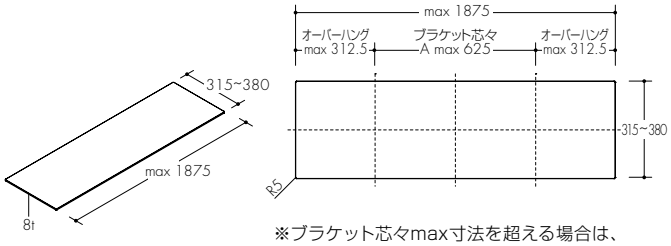

※ブラケット芯々max寸法を超える場合は、
ブラケットを3本以上使用してください。
※強化ガラスを推奨します。

図番:ガラス棚5mm 289-872

対応シリーズ： Invisible 3

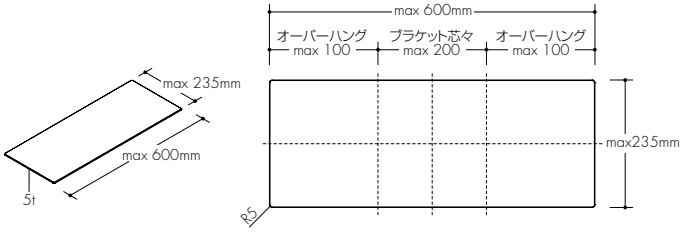

※ブラケット芯々max寸法を超える場合は、
ブラケットを3本以上使用してください。
※強化ガラスを推奨します。

図番:ガラス棚8mm 286-929

対応シリーズ：Invisible 8

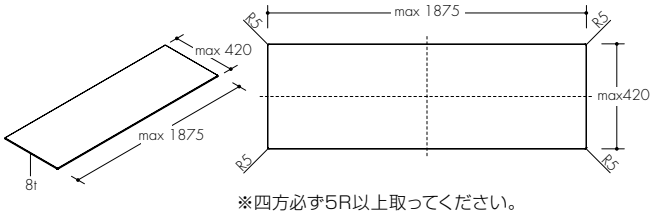

※四方必ず5R以上取ってください。
※強化ガラスを推奨します

図番:ガラス棚6mm 374-263

対応シリーズ：Invisible 6 P/L

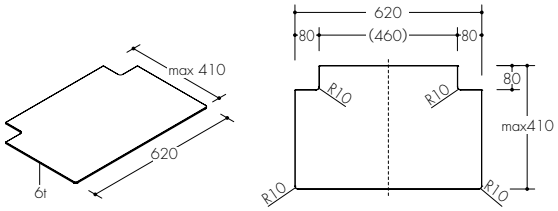

※四方必ず10R以上取ってください。
※強化ガラスを推奨します。

図番:ガラス棚8mm 375-916

対応シリーズ：Invisible 8

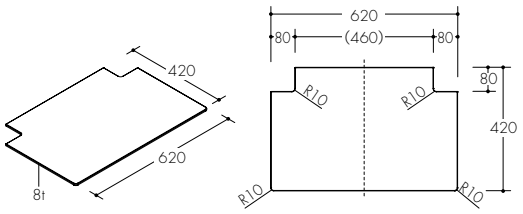

※四方必ず10R以上取ってください。
※強化ガラスを推奨します

図番:ガラス棚8mm 976-312

対応シリーズ：Area 13

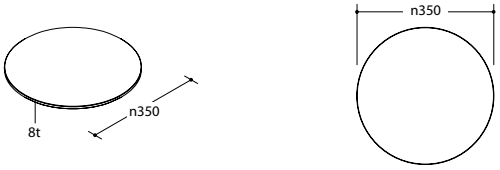

※強化ガラスを推奨します。

図番:ガラス棚8mm 978-388

対応シリーズ：Mono 20 P/L,Invisible 6 P/L ,Beam,Xero Twin P/L





※強化ガラスを推奨します。

図番:アルミ棚3mm 035-664

対応シリーズ：Invisible 3





図番:ガラス棚10mm 973-947

対応シリーズ：Xero Twin P/L





スリット芯々	617.5	992.5	1242.5
W	613.5	988.5	1238.5



※強化ガラスを推奨します。

図番:ガラス棚 6mm 365-844

対応シリーズ：Kado 15





※強化ガラスを推奨します。

図番:ガラス棚 6mm 365-848

対応シリーズ：Kado 15



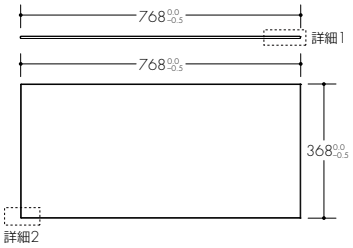

※強化ガラスを推奨します。

詳細1



詳細2



図番:ガラス棚 6mm 365-877

対応シリーズ：Kado 15



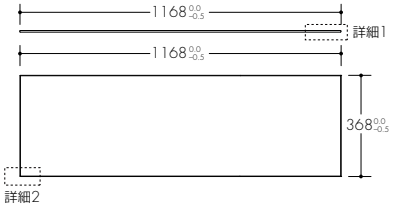

※強化ガラスを推奨します。

図番:木棚26mm 286-517

対応シリーズ ： Invisible 6 P/L ,Invisible 8,Stripes

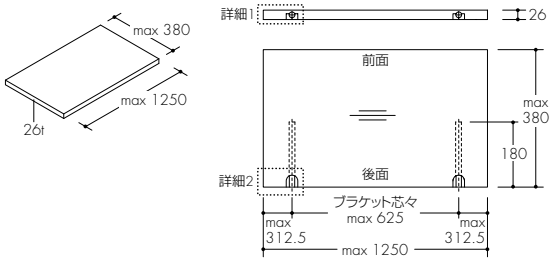

木棚差込用ブラケット 1VXB1A-YA31使用時	木/ガラス棚+ハンギングレールø25mm用ブラケット 1V16AB-YA01/30,1V18AB-YA01/30併用時

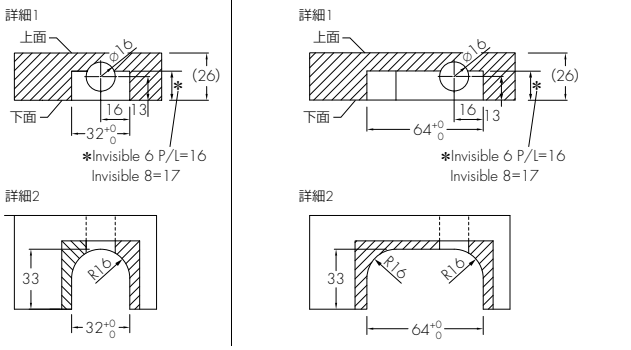

図番:木棚 380-025

対応シリーズ：Mono 20 P/L

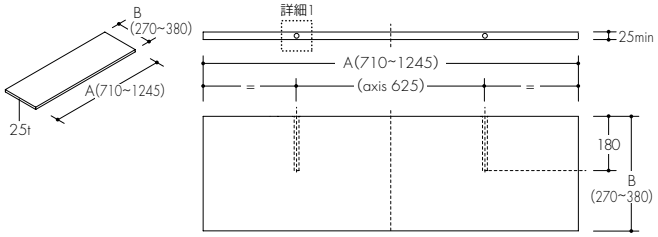

寸法	min.	max.
A	710	1245
B	270	380



図番:木棚 704-396

対応シリーズ：Mono20P/L



●裏面図

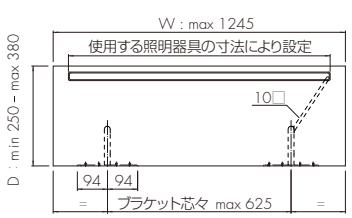

●断面詳細図

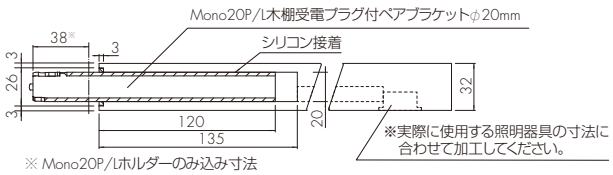

※ Mono20P/Lホルダーのみ込み寸法

図番:木棚 286-612

対応シリーズ ： Mono 12,Stripes,Beam

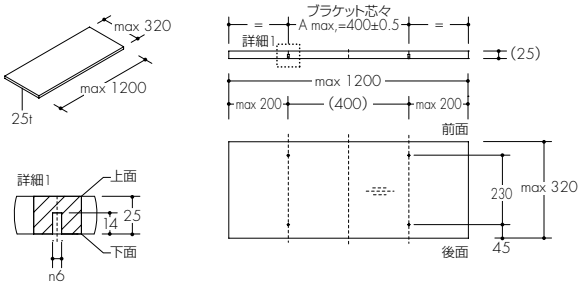

図番:木棚 375-895

対応シリーズ：Mono 20 P/L,Invisible 6 P/L ,Beam,Xero Twin P/L

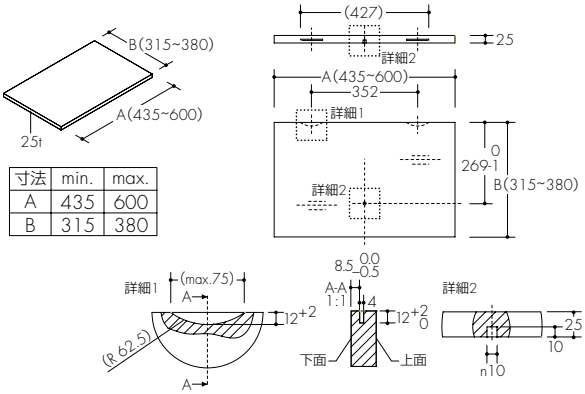

寸法	min.	max.
A	435	600
B	315	380

図番:木棚 991-217

対応シリーズ：Mono 20 P/L



●裏面 ／ フライス加工寸法





●後面図



● A - A 断面

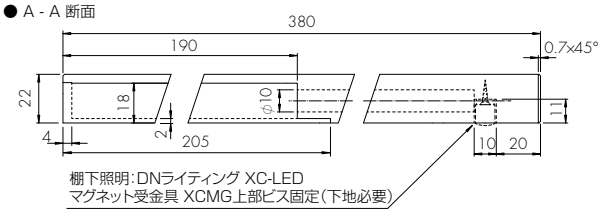

図番:木棚 365-838

対応シリーズ：Kado 15

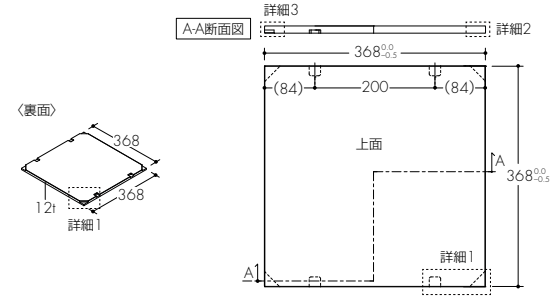

図番:木棚 365-839

対応シリーズ：Kado 15

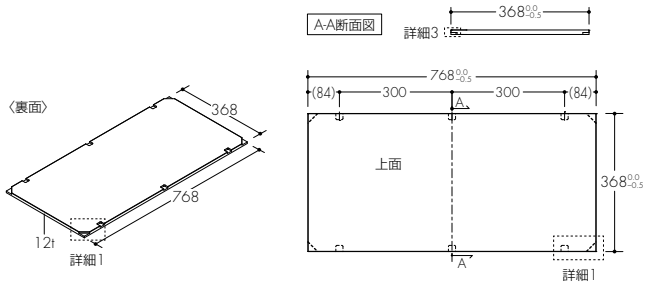

図番:木棚 365-878

対応シリーズ：Kado 15

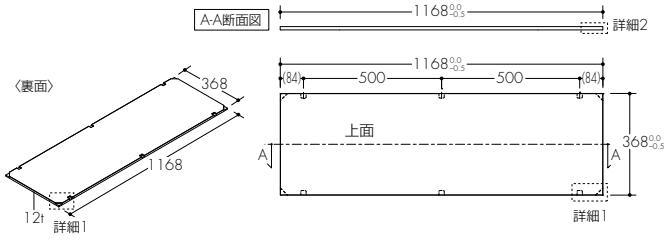

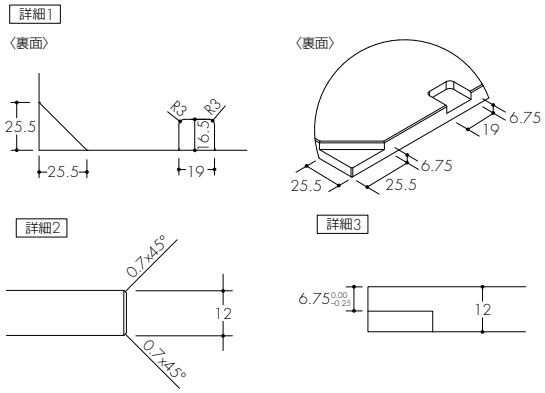

図番:木棚19mm 271-711

対応シリーズ：Xero Twin P/L

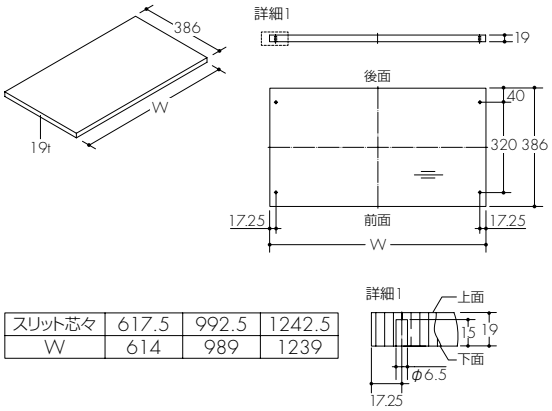

スリット芯々	617.5	992.5	1242.5
W	614	989	1239

図番:木棚19mm 289-443

対応シリーズ：Xero Twin P/L

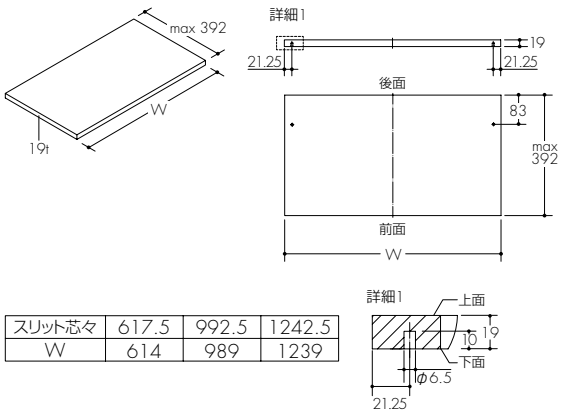

スリット芯々	617.5	992.5	1242.5
W	614	989	1239

図番:木棚19mm 289-428

対応シリーズ：Xero Twin P/L

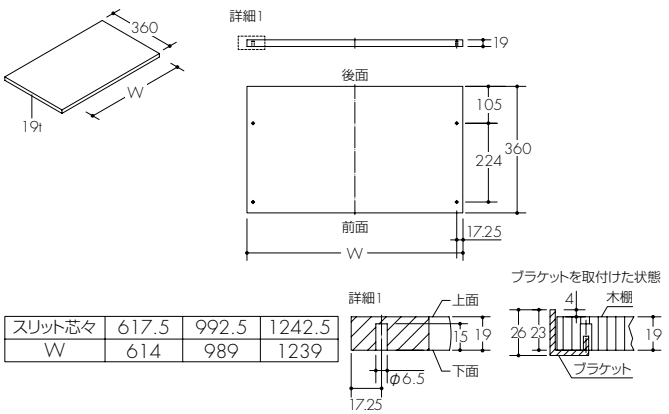

スリット芯々	617.5	992.5	1242.5
W	614	989	1239

図番:木棚 980-299

対応シリーズ：Stripes, Mono 20P/L, Beam, Invisible 6 P/L, Invisible 8, Xero Twin P/L

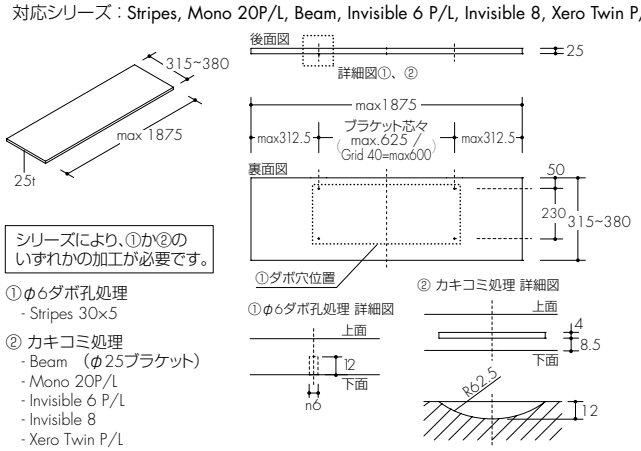

シリーズにより、①か②の
いずれかの加工が必要です。

① φ6ダボ孔処理
- Stripes 30x5

② カキコミ処理
- Beam （φ25ブラケット）
- Mono 20P/L
- Invisible 6 P/L
- Invisible 8
- Xero Twin P/L

図番:木棚 247-842

対応シリーズ：Xero Twin P/L

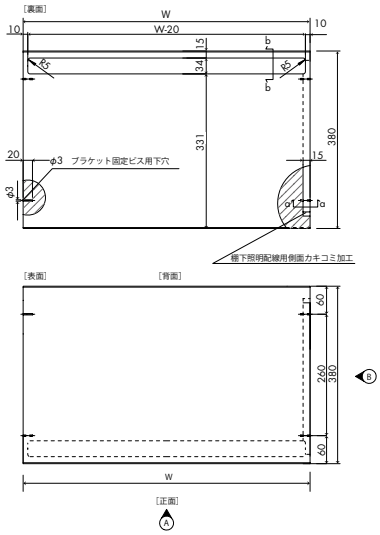

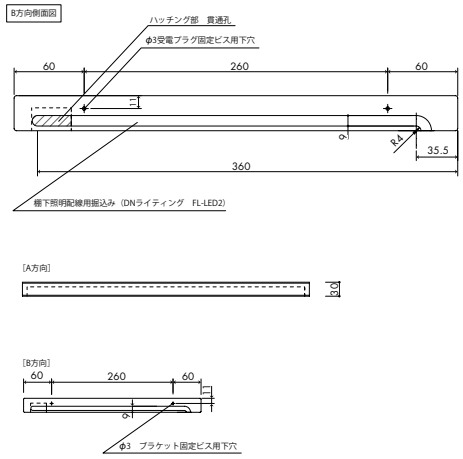

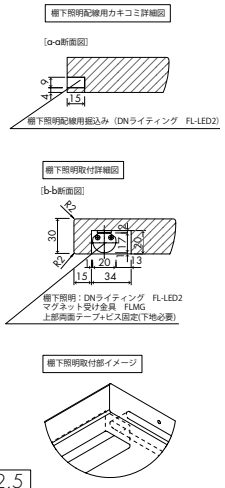

スリット芯々参考寸法	617.5	992.5	1242.5
W	614.5	989.5	1239.5

図番:木棚 247-841

対応シリーズ：Xero Twin P/L

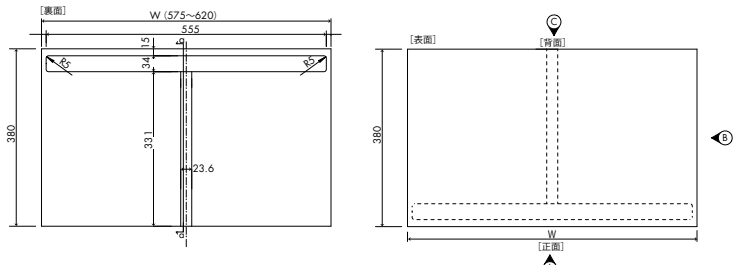

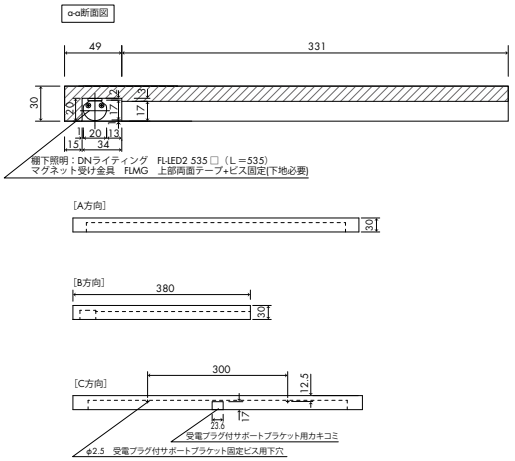

寸 法	min	max
W	575	620

図番:LED棚下照明付木棚 251-871

対応シリーズ：Invisible 6 P/L



取り付け方法1



取り付け方法2



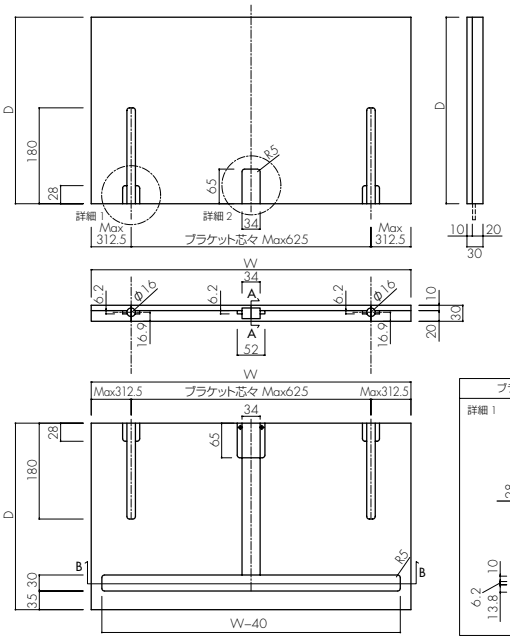

寸法	min.	max.
W	600/900/1200	
D	250	380

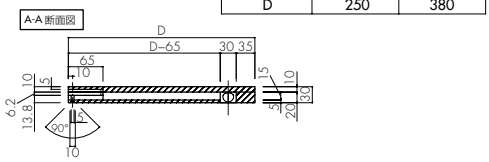



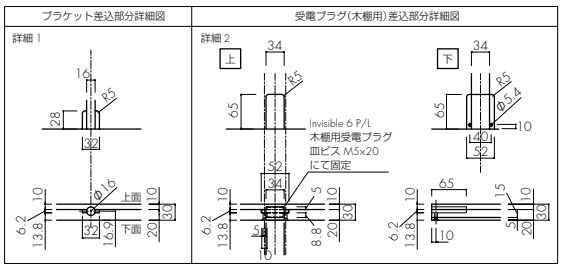

図番:Kimea P/L 木棚(照明2灯タイプ) 345-582

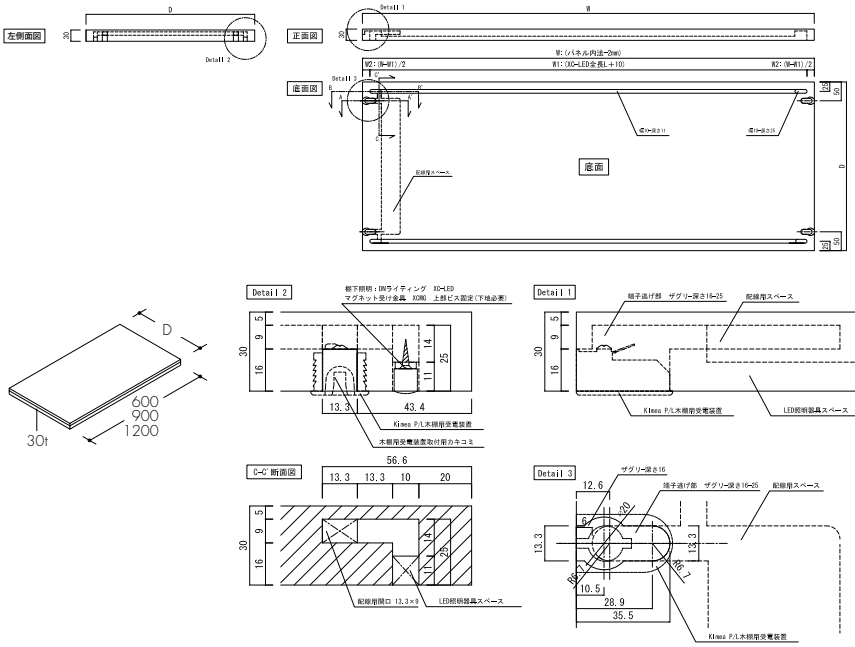

棚板W(mm)	600	900	1200
推奨LED照明全長L(mm)	538	844	1151
XC-LED品番	XC-LED538 □□-MG	XC-LED844 □□-MG	XC-LED1151 □□-MG
入力電力(W)	7.6	12.1	16.5

※□□:L28/L30/WW/W/N

色記号/色温度	L28/2800K	WW/3500K	W/4200K	N/5000K
光源色	電球色	温白色	白色	昼白色
Ra	83	86	86	86

※LED照明器具の取付にはマグネット受け金具XCMGが必要になります。

図番:Kimea P/L 木棚(照明1灯タイプ) 345-617

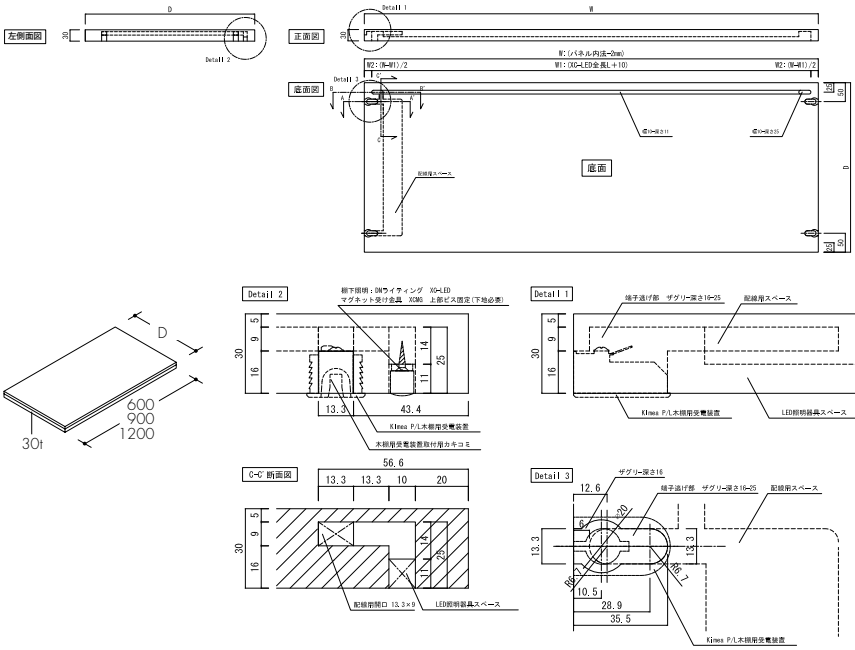

棚板W(mm)	600	900	1200
推奨LED照明全長L(mm)	538	844	1151
XC-LED品番	XC-LED538 □□-MG	XC-LED844 □□-MG	XC-LED1151 □□-MG
入力電力(W)	7.6	12.1	16.5

※□□:L28/L30/WW/W/N

色記号/色温度	L28/2800K	WW/3500K	W/4200K	N/5000K
光源色	電球色	温白色	白色	昼白色
Ra	83	86	86	86

※LED照明器具の取付にはマグネット受け金具XCMGが必要になります。

図番:サイドパネル 203-478

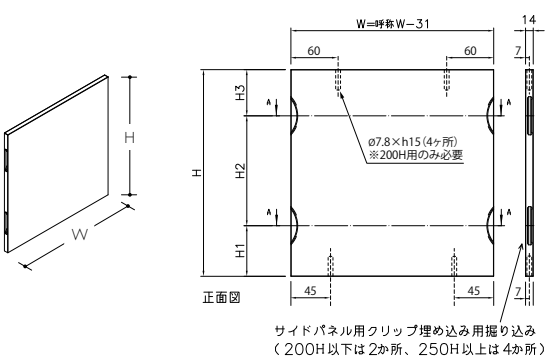

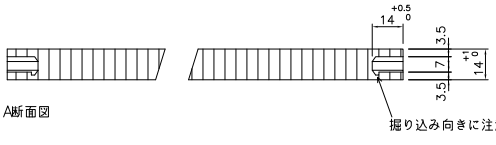

製品サイズ(呼称)	上下用						中間用					
	400W			800W			400W			800W		
	200H	300H	400H	200H	300H	400H	200H	300H	400H	200H	300H	400H
W	369			769			369			769		
H	176	276	376	176	276	376	184	284	384	184	284	384
H_1	92											
H_2	0	100	200	0	100	200	0	100	200	0	100	200
H_3	84						92					

www.okamura.co.jp/product/vrs/

こちらのサイトから最新の納入物件を
ご覧いただけます。

SHOWROOM

オカムラ Visplay ショールーム

※Visplay(店舗用什器システム) のショールームです。オフィス家具
（イス、机等) の展示はございません。

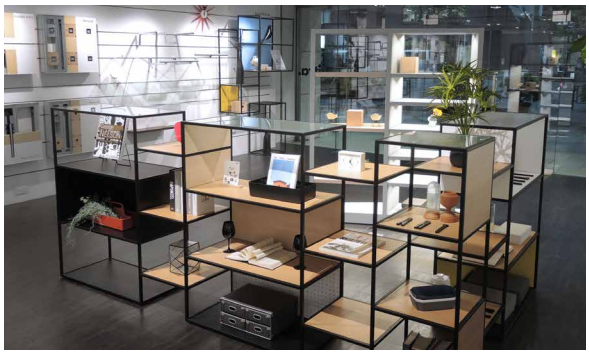

営業時間 ： 平日9：00～17：30 (予約制です。下記電話番号にご連絡ください。)
休 館 日 ： 土・日・祝日
住　　所 ： 東京都千代田区内神田1－1－7 東大手ビル1F
電　　話 ： 03-3259-6028

okamura

オカムラは日本におけるVisplay(店舗用什器システム)の総販売代理店です。

YSCV37-091 P.DN '20-09